





- 1) gültig für Standardausführung
- 2) bezogen auf Schnittpunkt Achsen 4 und 5
- 3) abweichende Achsdaten bei Deckenvarianten
- 4) Robotermodell als Deckenvariante erhältlich
- 5) Robotermodell nicht als Decken- und Foundryvariante erhältlich

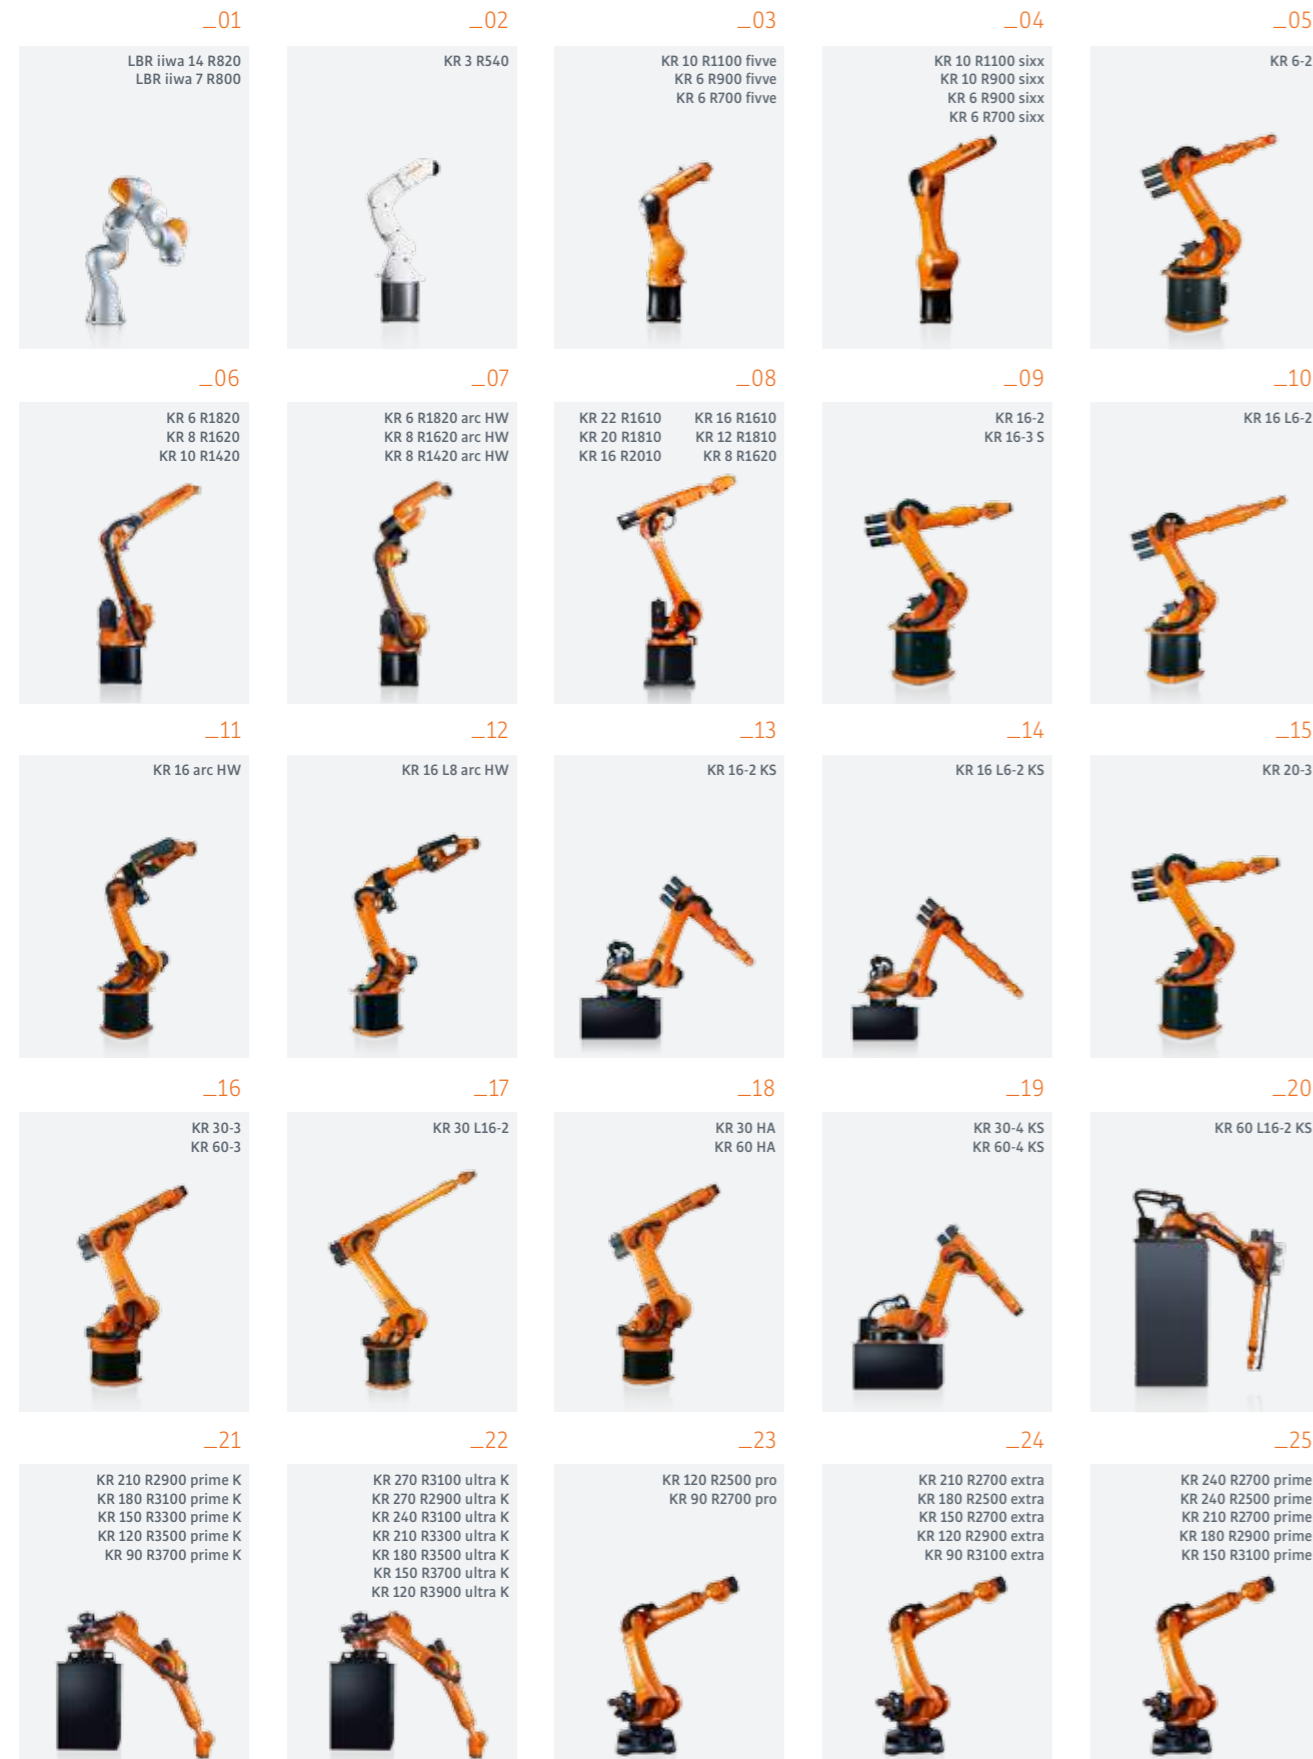

Nummerierung	
Robotermodell	
Nenn-Traglast ¹⁾	
Nenn-Zusatzlast Arm Max. Reichweite ²⁾ / Z-Hub	
Anzahl der Achsen Positionswiederholgenauigkeit Gewicht ca. (ohne Steuerung)	
Einbaulage	
Ausführung (optional) Kommentar	
Achsdaten	
A1	Bereich
A2	
A3	
A4	
A5	
A6	
A7	
A1	Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast
A2	
A3	
A4	
A5	
A6	
A7	

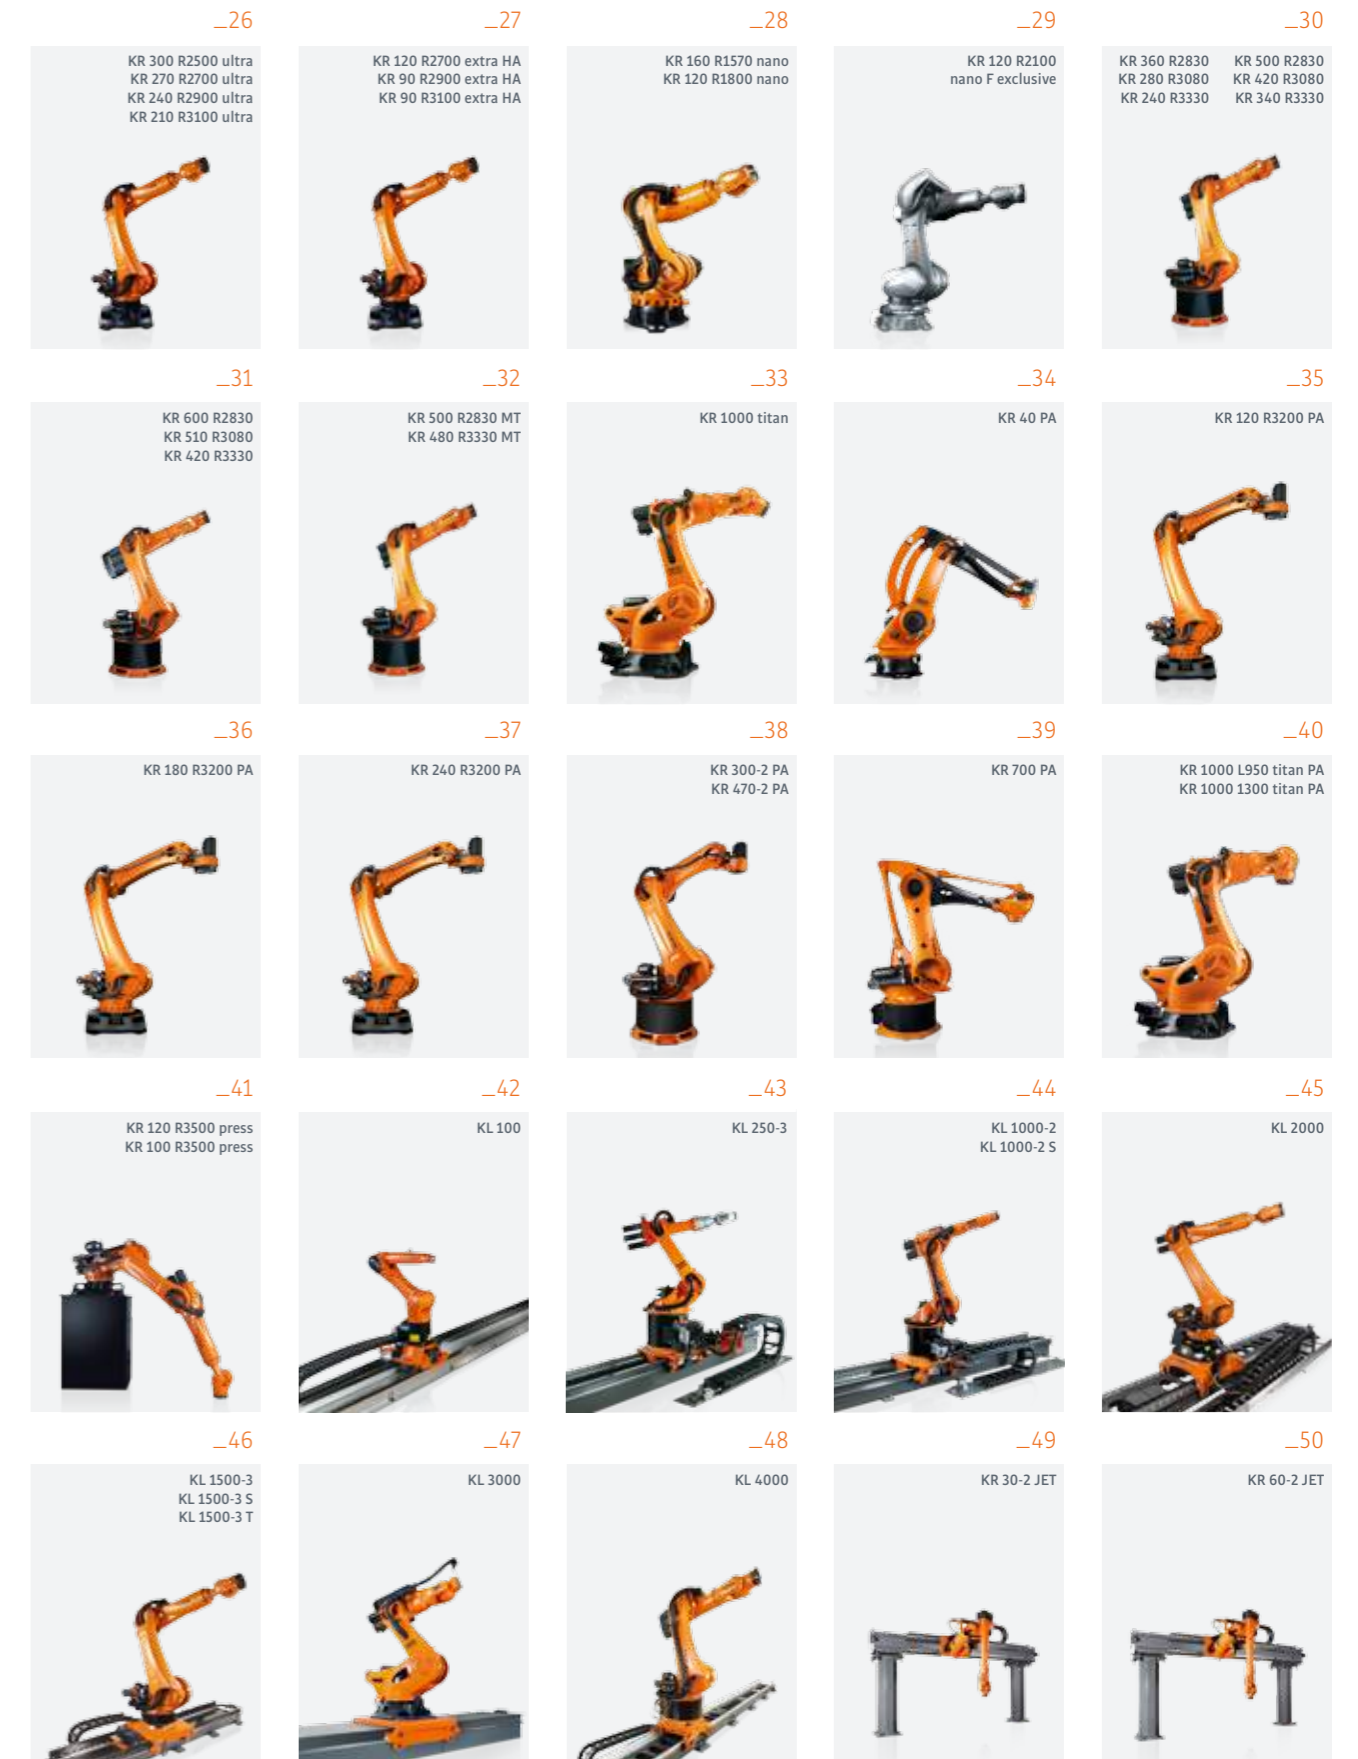



www.contact.kuka-robotics.com



www.facebook.com/KUKA.Robotics



www.youtube.com/kukarobotgroup



Twitter: @kuka_roboticsEN

Edition_ **Februar 2017**

Angaben zur Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. Maßgeblich für den Umfang unserer Lieferungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand. Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich in Hinblick auf Lieferungen. Änderungen vorbehalten.
© 2017 KUKA Roboter GmbH

www.kuka.com